

Cummins Onan


●12HDKCD&10HDKCC 防音仕様



●7.5HDKAL



●10HDKAG

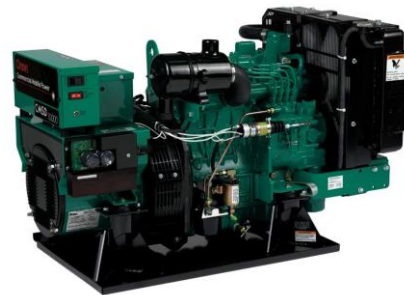

●6.5HDKAT 防音仕様



●2.8HGJBB



●5.5HGJAE 防音パッケージ



●4.0KYFR



●5.5HGJAE コンパクト改造



- オナン車載用発電機は、車に搭載する事を目的に開発・設計された発動発電機です。
- コンパクトなことはもちろん、走行時を考慮した防振構造や耐久性・搭載性を備えています。
- あらゆる車載精密機器に対応する高い電源精度・サービス性など、車載用発電機の条件を備えています。
- 運転席からリモコン操作が可能です。

- 小型車にも搭載が可能です。
- 低騒音・低振動
- 運転席からリモコン操作が可能です。

■仕様 (6.5kW~12kW)

			6.5HDKAT	7.5HDKAL	10HDKAG	10HDKCC	12HDKCD	
交流 発電機	最大出力	kW	6.5	7.5	10	10	12	
	定格出力	kW	6.2	7.5	10	10	12	
	周波数	Hz	60※					
	電圧	V	100	100/200				
	相数		単相	単相/三相	単相/三相	単相	単相	
	力率		1					
	形式							
エン ジン	名称		クボタ 水冷					
	総排気量	cc	719	1124	1335	1647	1647	
	気筒数		3	3	4	3		
	内径×行程	mm	67×68	78.4×78.6	76×73.6			
	回転数		2300~3200	1800	1800	1800	1800	
	始動方式		セルスタート12V					
形式	燃料		軽油					
	全長×全幅×全高	mm	923×615×566	947×534×608	993×533×662	1054×621×685		
	重量	kg	191	222	236	356.6	370.1	

※50Hz、及び他の電圧仕様に関しましては別途お問い合わせ下さい。

■仕様 (2.8kW~5.5kW)

			2.8HGJBB	4.0KYFR	5.5HGJAE
交流 発電機	最高出力	kW	2.8	4	5.5
	定格出力	kW	2.5	4	5.5
	周波数	Hz	60※		
	電圧	V	100	100	100(200はオプション)
	相数		単相	単相	単相(200はオプション)
	力率		1		
	形式				
エン ジン	名称		空冷・機械式ガバナー		
	総排気量	cc	217	303	653
	気筒数		単気筒	単気筒	2
	内径×行程	mm	67×60	79×62	80×65
	回転数	rpm	3600	3600	3600
	始動方式		セルスタート12V		
形式	燃料		ガソリン		
	全長×全幅×全高	mm	560×415×325	775×524×417	853×563×425
	重量	kg	57	83.4	127

株式会社シー・エス・エンジニアリング 埼玉県新座市大和田4-4-3 TEL 048-478-7411
 大阪府摂津市烏飼新町1-3-5 TEL 072-653-8585
 福岡県福岡市西区飯氏751-1 TEL 092-807-7730